

JE 2-215 B10 NT 20



Elettrica - Qmax 46 m³/h - 767 l/min (202 USgpm) - Hmax 60 m (197 ft)

Codice 8381064106



Foto indicativa del prodotto

Dati di prodotto

Bocca aspirazione
Filettata - 2" ISO 228 (BSP)

Bocca mandata
Filettata - 2" ISO 228 (BSP)

Qmax
46 m³/h - 767 l/min (202 USgpm)

Hmax
60 m (197 ft)

Passaggio solidi
14 mm (0.55 ")

Potenza motore
11 kW - 15 HP

Tipo motore
**Standard IEC
avvolgimento per inverter
carcasa in ghisa**

Marca Motore
WEG W22 Premium

Peso
200 kg

Elettropompa centrifuga autoadescante monoblocco

Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innesco senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

Vantaggi

- 1) Autoinnescamento rapido**
Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)
- 2) Alta resistenza**
Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose
- 3) Girante semiaperta**
Fusione ad alto spessore resistente agli urti
- 4) Piatto di usura**
In acciaio inox, facilmente sostituibile, anteriore alla girante
- 5) Facile manutenzione**
Coperchio anteriore rimovibile per accesso diretto alla girante

Applicazioni

Industria:
liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

Depurazione:
sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione od estrazione di fanghi da decantazione.

Navale:
trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strippaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

Agricoltura:
irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

JE 2-215 B10 NT 20


CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**
 Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m³**
 Passaggio solidi sferici: **D. 14 mm (0.55 ")**


Tempo di innescamento a 2,900 rpm: **26s da 1,5 m (5 ft)**
 Potenza installata: **11 kW - 15 HP (2900 rpm)**

Curva rumorosità


dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

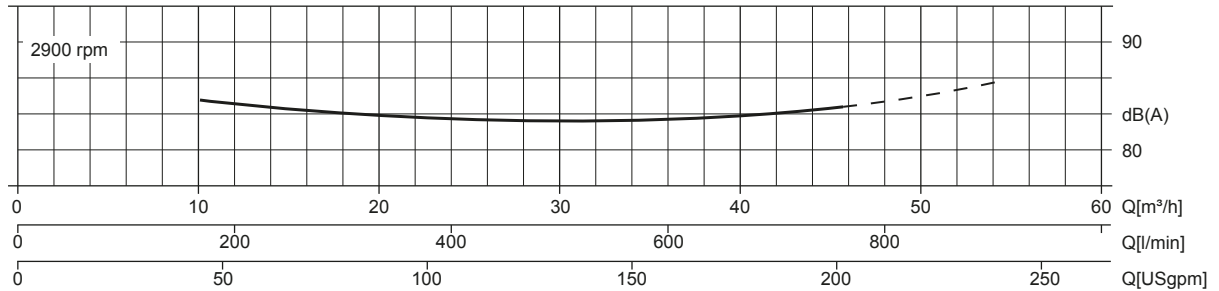

Curva Multipla

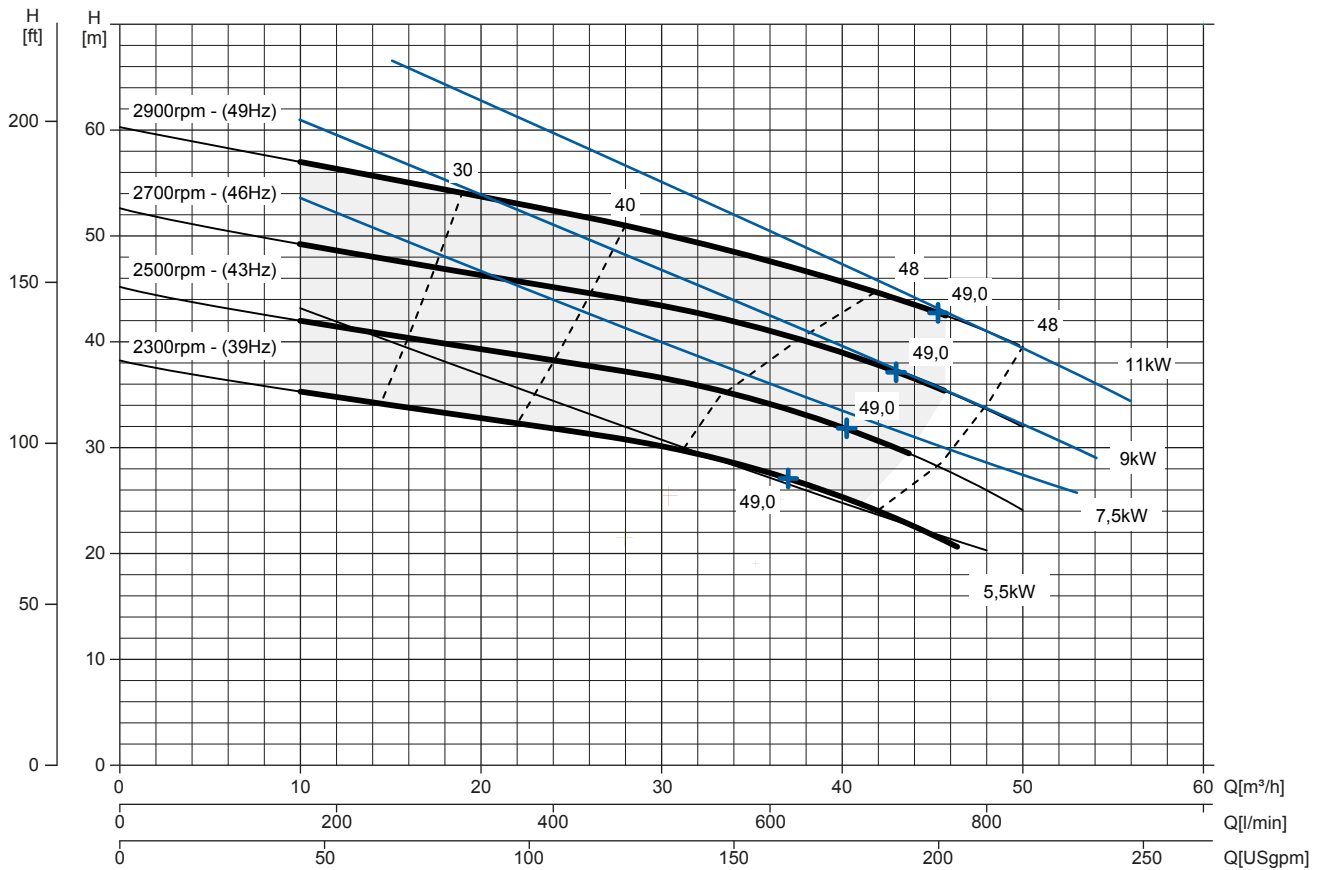

Curva NPSHr

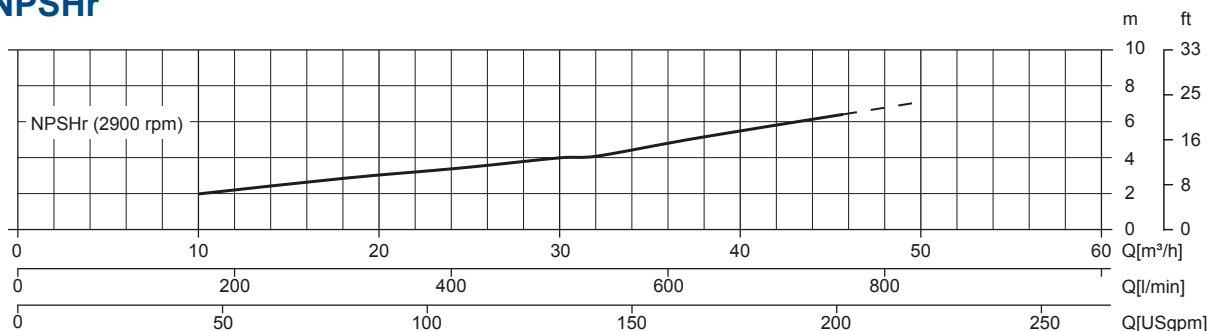

JE 2-215 B10 NT 20

DATI TECNICI

Pompa

Modello pompa	J 2-215 B10
Qmax [2.900 rpm]	46 m³/h - 767 l/min (202 USgpm)
Hmax [2.900 rpm]	60 m (197 ft)
Bocca aspirazione	Filettata - 2" ISO 228 (BSP)
Bocca mandata	Filettata - 2" ISO 228 (BSP)
Tipo girante	Semiaperta, 4 pale
Passaggio solidi	14 mm (0.55 ")
Corpo	acciaio inox ASTM A351 CF3M + anodi zinco
Girante	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Piatto di usura	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Valvola di non ritorno	a clapet, FKM
Albero	Acciaio inox SAF 2205
Tenuta meccanica	Carburo di Silicio / Carburo di Silicio
Elastomeri	FKM
Lubrificazione	Grasso

Motore

Tensione alimentazione (trifase)	380 VD/660 VY ± 5%	400 VD/690 VY ± 10%	415 VD ± 5%
Frequenza / Velocità nominale	50 Hz ± 3% / 2.900 rpm		
Corrente assorbita	21,1/12,1 A	20,4/11,8 A	20,2/11,7 A
Corrente di spunto Is/In	7.5	8	8.5
Rendimento (100%)	91,2% (IE3)	91,4% (IE3)	91,4% (IE3)
Marca	WEG W22 Premium		
Standard costruttivo	IEC 60034-1		
Costruzione	In ghisa, TEFC		
Forma costruttiva	IM 2001 B35		
N° poli	2		
Potenza nominale	11 kW - 15 HP		
Grado di Protezione	IP55		
Marcatura	CE, UL, CSA, EAC		
Classe di isolamento/Temperatura	F/80°K		
Tipo di servizio	Continuo - S1 Variabile - idoneo per uso inverter (30-50 Hz)		
Sensori di temperatura	PTC, disponibili come opzione		

Allestimento

Modello	Monoblocco N
Dimensioni	420 x 1024 x 555 mm (16 x 40 x 22")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Caratteristiche	Monoblocco con accoppiamento rigido "N"
Altezza connessione bocca aspirazione	0,3 m (12")

Opzioni

Bocche flangiate DN50 PN16 EN1092-1 Type B	cod. 10042790
Bocche flangiate 2" ANSI B16.1 Class 125 R.F.	cod. 10042826
Ingrassatore automatico tenuta meccanica	cod. 10008316
VSD integrato sul motore	Disponibili entro il 2021

Peso

Peso a secco	200 kg
--------------	--------

