

# JS 4-316 F11

Qmax 170 m<sup>3</sup>/h - 2833 l/min (748 USgpm) - Hmax 57 m (187 ft)

Codice 4810062122

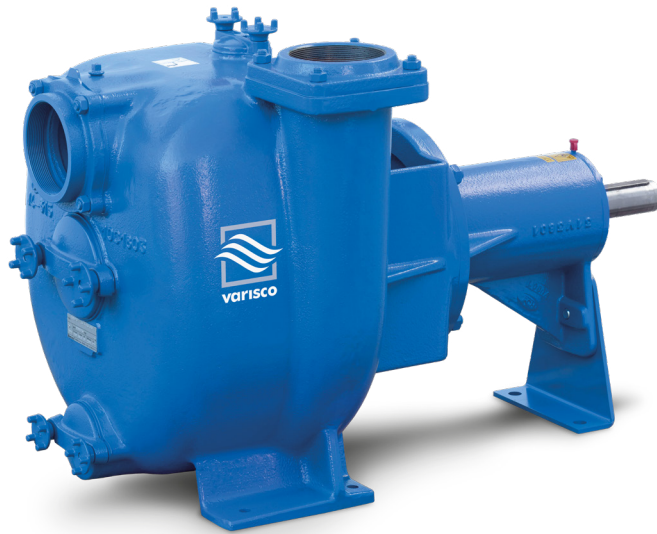


Foto indicativa del prodotto

## Dati di prodotto

Bocca aspirazione

**Filettata - 4" ISO 228 (BSP)**

Bocca mandata

**Filettata - 4" ISO 228 (BSP)**

Qmax

**170 m<sup>3</sup>/h - 2833 l/min (748 USgpm)**

Hmax

**57 m (187 ft)**

Passaggio solidi

**38 mm (1,5")**

Peso

**172 kg (379 lb)**

## Versione EX

pompa con codice dedicato completa di pozzetto per sensore di temperatura e oliatore in vetro per fluido di sbarramento retro-tenuta-secondo **ATEX 2014/34/UE**

## Pompa centrifuga autoadescante ad albero libero

### Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innesco senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

### Vantaggi

#### 1) Autoinnescamento rapido

Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)

#### 2) Alta resistenza

Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose

#### 3) Girante semiaperta

Fusione ad alto spessore resistente agli urti

#### 4) Piatto/i di usura

In acciaio inox, facilmente sostituibile/i

#### 5) Facile ispezione e pulizia

Portine anteriori rimovibili per accesso alla girante

### Applicazioni

#### Industria:

liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

#### Depurazione:

sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione od estrazione di fanghi da decantazione.

#### Navale:

trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strippaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

#### Agricoltura:

irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

Varisco S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente documento.

Data emissione documento: 24.04.2024

# JS 4-316 F11

## CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**


Potenza max installabile: **45 kW - 60 HP (max 2.000 rpm)**

Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m<sup>3</sup>**


Passaggio solidi sferici: **D. 38 mm (1,5")**

### Curva rumorosità


dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

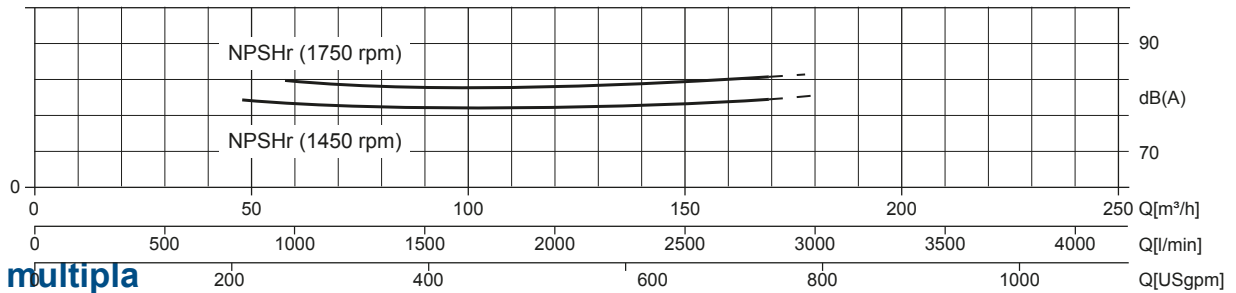

### Curva multipla

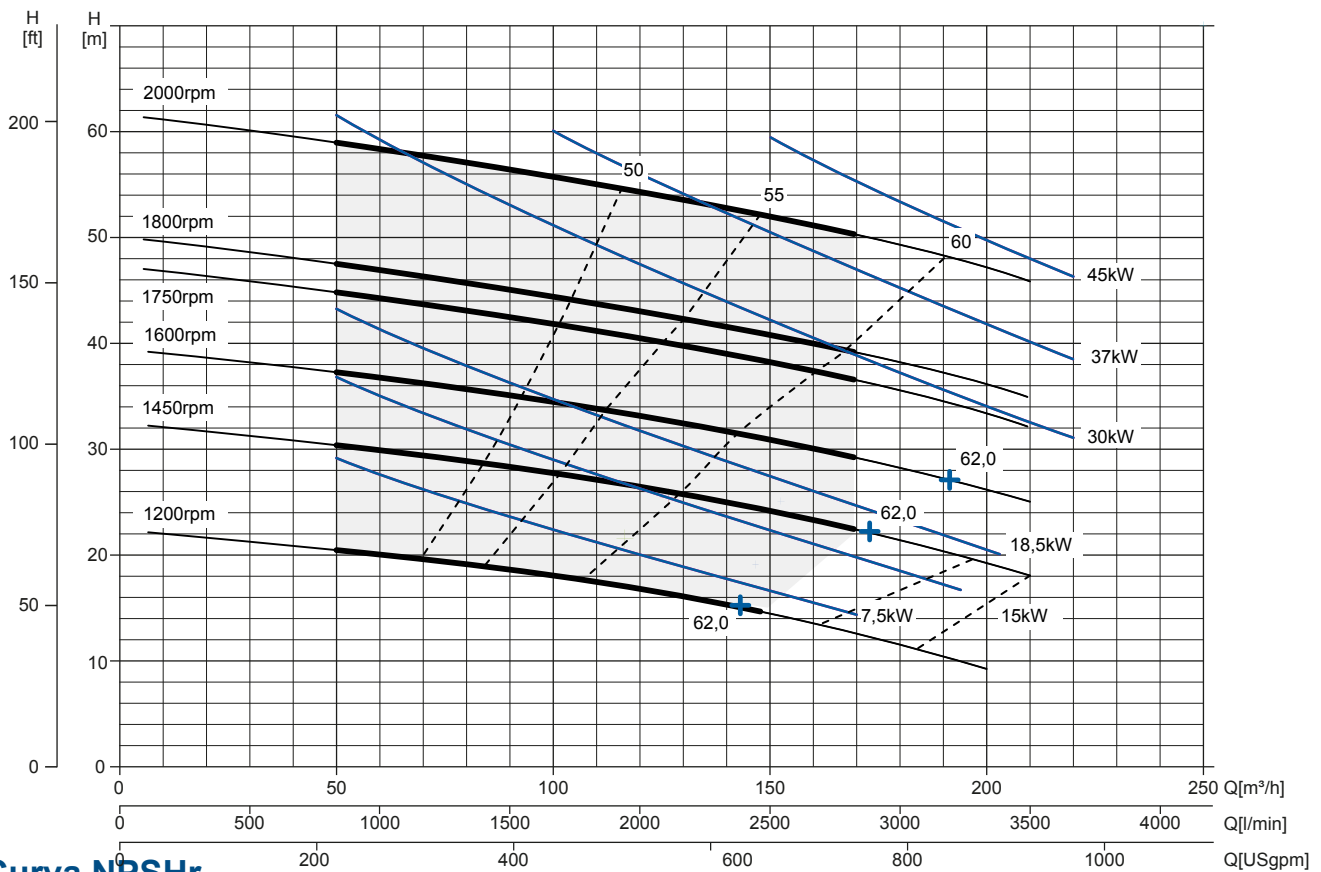

### Curva NPSHr

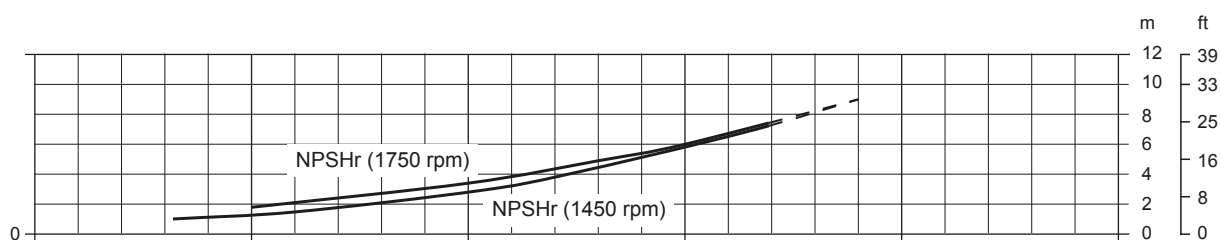

# JS 4-316 F11



## DATI TECNICI

### Pompa

Modello pompa	JS 4-316 F11
Qmax [2.000 rpm]	170 m <sup>3</sup> /h - 2833 l/min (748 USgpm)
Hmax [2.000 rpm]	57 m (187 ft)
Bocca aspirazione	Filettata - 4" ISO 228 (BSP)
Bocca mandata	Filettata - 4" ISO 228 (BSP)
Tipo girante	Semiaperta, 4 pale
Passaggio solidi	38 mm (1,5")
Corpo	ghisa EN 1563 EN-GJS-500
Girante	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Piatto di usura	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Valvola di non ritorno	a clapet, FKM
Albero	acciaio inox AISI 329
Tenuta meccanica	Carburo di Tunsteno / Carburo di Tungsteno
Elastomeri	FKM
Lubrificazione	Grasso
Supporto	ghisa EN 1561 EN-GJL-200, con cuscinetti a sfere lubrificati a grasso

### Allestimento

Modello	Ad albero libero
Dimensioni (L x W x H)*	896 x 531 x 585 mm (35,3 x 20,9 x 23")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Altezza connessione bocca aspirazione	0,45 m (1,5 ft)

\*senza flange

### Opzioni con codice dedicato:

Bocche flangiate DN100 PN16 EN1092-1 Type B	Codice gruppo completo su richiesta
Bocche flangiate 4" ANSI B16.1 Class 125 R.F.	Codice gruppo completo su richiesta
Ingrassatore automatico tenuta meccanica	Codice: 10008316
Termocoppia pompe ATEX	TC - Campo di temperatura da 0 a 300°C
Termoresistenza pompe ATEX	PT100 - Campo di temperatura da 0 a 300°C

### Peso

Peso netto	172 kg (379 lb)
Peso lordo (pompa + imballo)	192 kg (423 lb)

