

# JS 6-400 Q11

Qmax 420 m<sup>3</sup>/h - 7000 l/min (1850 USgpm) - Hmax 58 m (190 ft)

Codice 4810062198



Foto indicativa del prodotto

## Dati di prodotto

Bocca aspirazione  
**Flangiata - DN150 DI 1882 TL (a saldare)**

Bocca mandata  
**Flangiata - DN150 DI 1882 TL (a saldare)**

Qmax  
**420 m<sup>3</sup>/h - 7000 l/min (1850 USgpm)**

Hmax  
**58 m (190 ft)**

Passaggio solidi  
**50 mm (2")**

Peso  
**406 kg (895 lb)**

## Versione EX

pompa con codice dedicato completa di pozzetto per sensore di temperatura e oliatore in vetro per fluido di sbarramento retro-tenuta secondo **ATEX 2014/34/UE**

## Pompa centrifuga autoadescante ad albero libero

### Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innesco senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

### Vantaggi

- 1) Autoinnescamento rapido**  
Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)
- 2) Alta resistenza**  
Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose
- 3) Girante semiaperta**  
Fusione ad alto spessore resistente agli urti
- 4) Piatto/i di usura**  
In acciaio inox, facilmente sostituibile/i
- 5) Facile ispezione e pulizia**  
Portine anteriori rimovibili per accesso alla girante

### Applicazioni

**Industria:**  
liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

**Depurazione:**  
sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione od estrazione di fanghi da decantazione.

**Navale:**  
trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strippaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

**Agricoltura:**  
irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

# JS 6-400 Q11

## CURVE PRESTAZIONALI


Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**

Potenza installata: **45 kW - 60 HP (1.450 rpm)**


Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m<sup>3</sup>**

Passaggio solidi sferici: **D. 50 mm (2")**

### Curva multipla

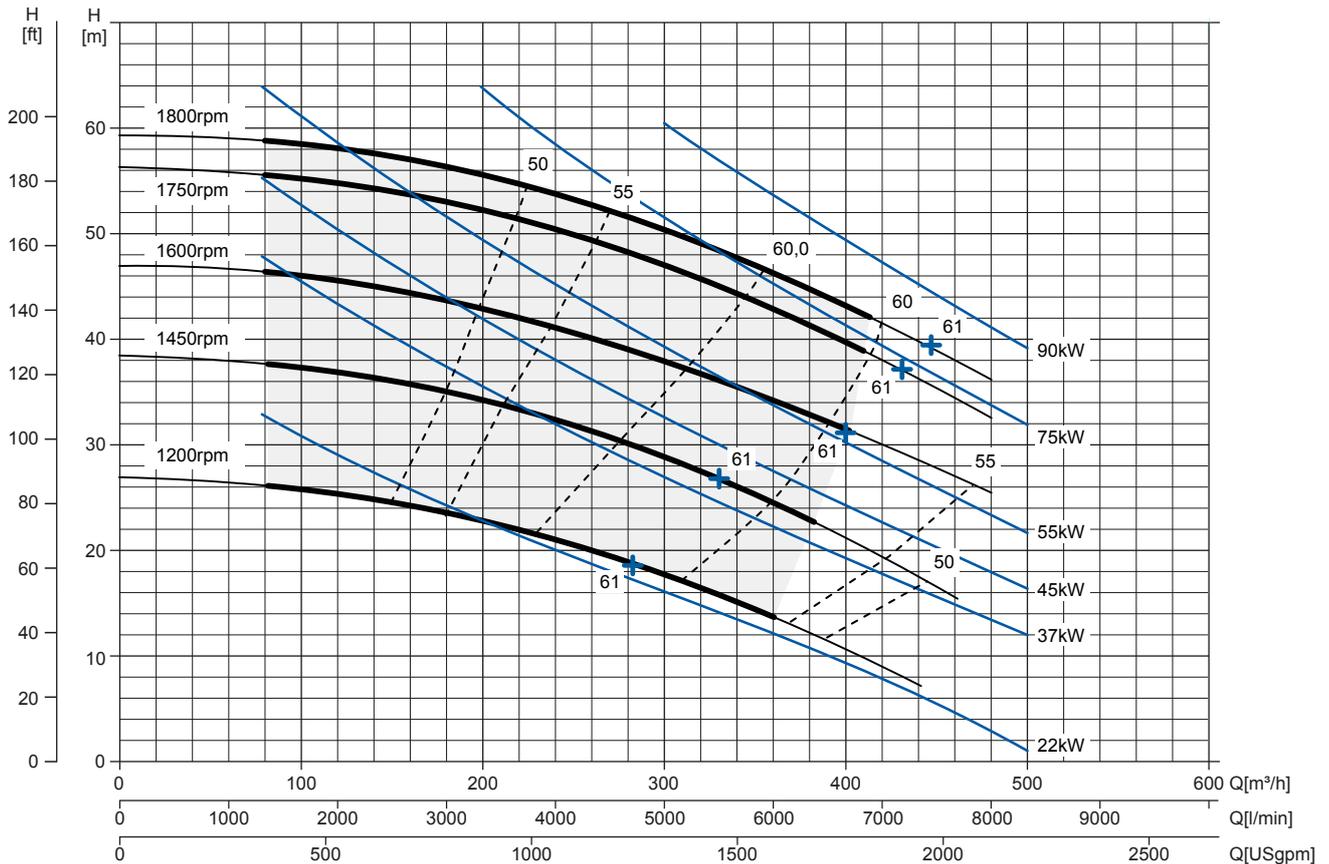

### Curva NPSHr

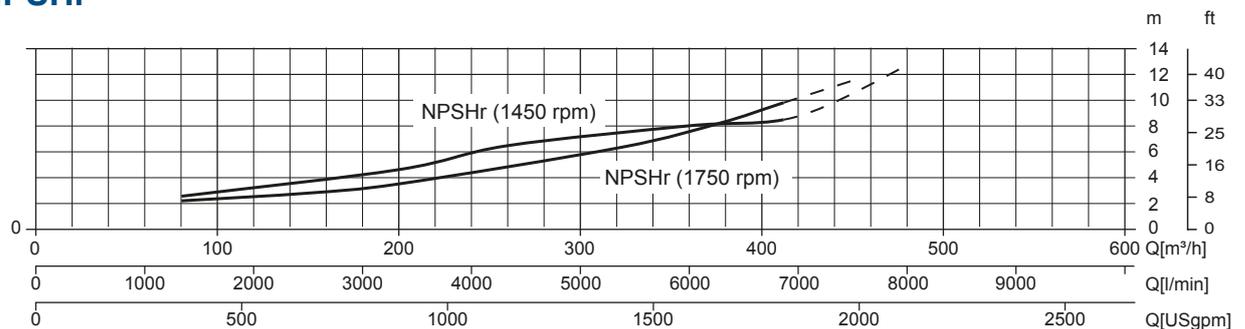

# JS 6-400 Q11



## DATI TECNICI

### Pompa

Modello pompa	JS 6-400 Q11
Qmax [1.800 rpm]	420 m³/h - 7000 l/min (1850 USgpm)
Hmax [1.800 rpm]	58 m (190 ft)
Bocca aspirazione	Flangiata - DN150 DI 1882 TL (a saldare)
Bocca mandata	Flangiata - DN150 DI 1882 TL (a saldare)
Tipo girante	Semiaperta, 4 pale
Passaggio solidi	50 mm (2")
Corpo	ghisa EN 1563 EN-GJS-500 + anodi zinco
Girante	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Piatto di usura	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Valvola di non ritorno	a clapet, FKM
Albero	acciaio inox SAF 2507 EN 10088
Tenuta meccanica	Carburo di Silicio / Carburo di Silicio
Elastomeri	FKM
Lubrificazione	Grasso
Supporto	ghisa EN 1561 EN-GJL-200, con cuscinetti a sfere lubrificati a olio

### Allestimento

Modello	Ad albero libero
Dimensioni (L x W x H)*	1095 x 730 x 821 mm (43,1 x 28,7 x 32,3")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Altezza connessione bocca aspirazione	0,65 m (2,1 ft)

\*senza flange

### Opzioni con codice dedicato:

Bocche flangiate DN150 PN16 EN1092-2 Type B	Codice gruppo completo su richiesta
Bocche flangiate 6" ANSI B16.1 Class 125 R.F.	Codice gruppo completo su richiesta
Ingrassatore automatico tenuta meccanica	Codice:10008316
Termocoppia pompe ATEX	TC - Campo di temperatura da 0 a 300°C
Termoresistenza pompe ATEX	PT100 - Campo di temperatura da 0 a 300°C



### Peso

Peso netto	406 kg (895 lb)
Peso lordo (pompa + imballo)	436 kg (961 lb)

# JS 6-400 Q11

## DISEGNO D' INGOMBRO

mm [in]

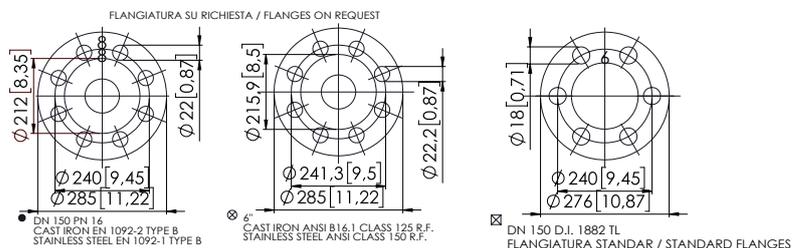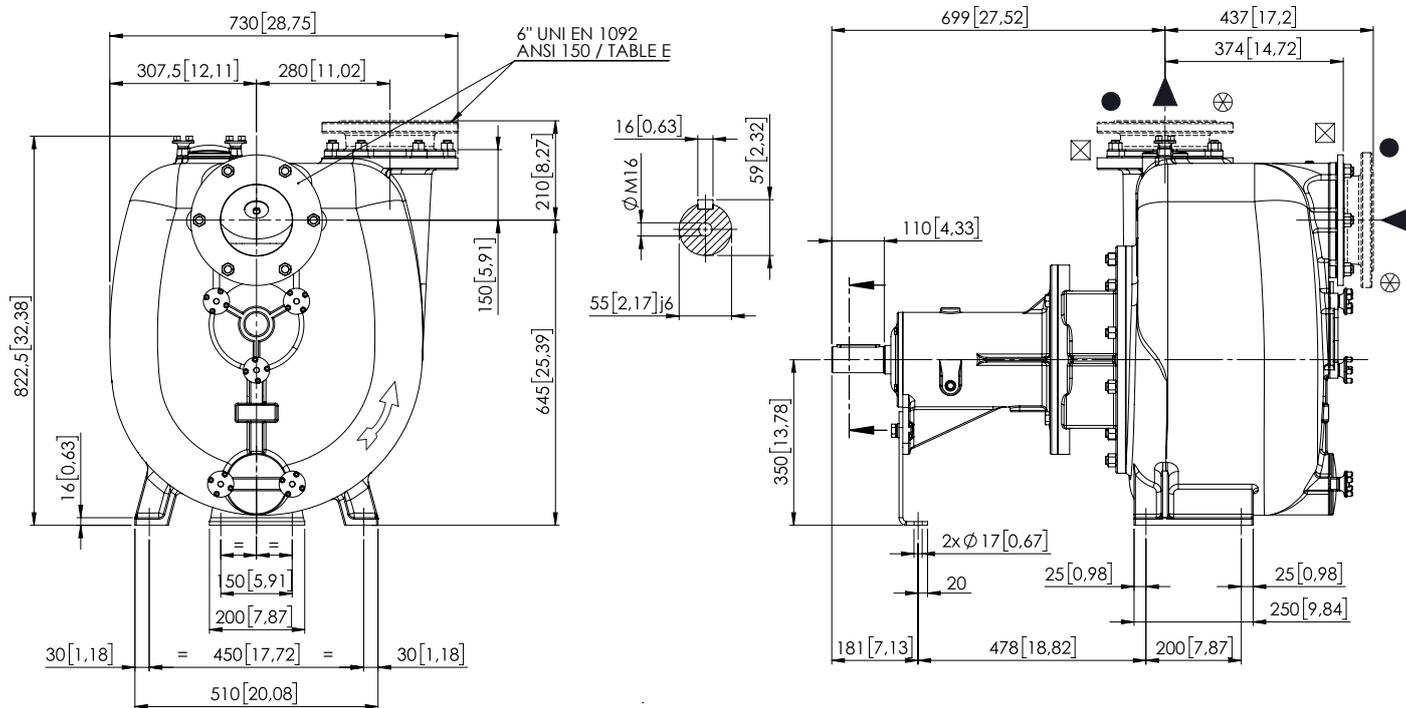

## DIMENSIONI IMBALLO

### Dimensioni

Imballo JS 6-400 Q11 (L x W x H)

1200 x 800 x 950 mm

Peso lordo (pompa + imballo)

436 kg (961 lb)

